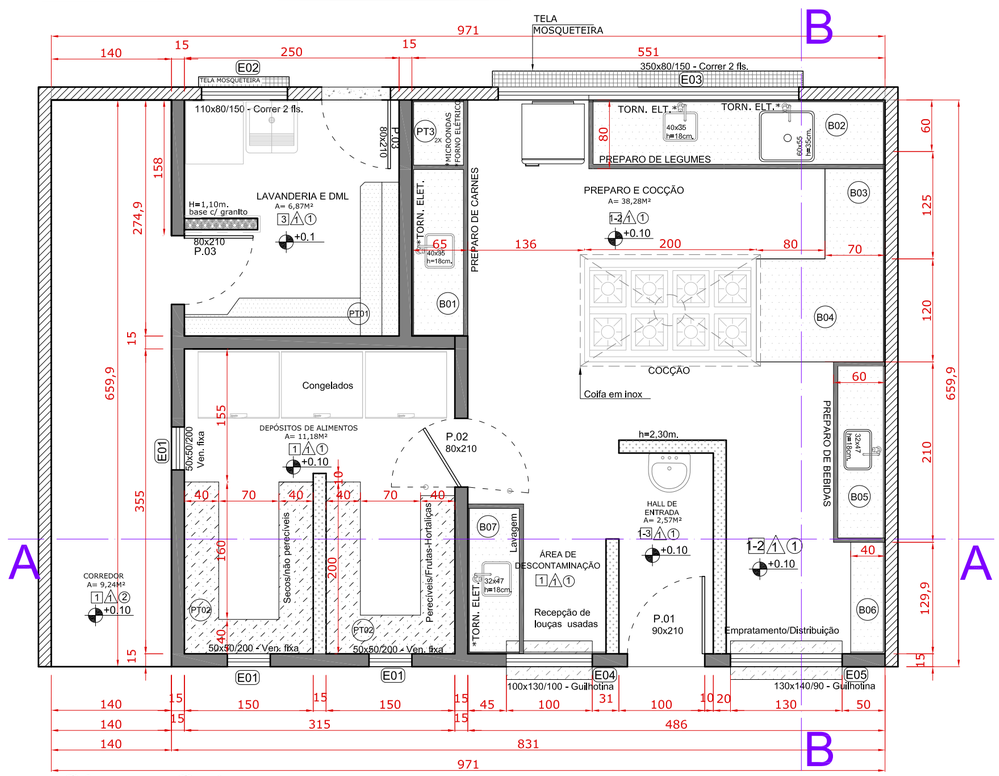

Planta Baixa
Esc: 1/50

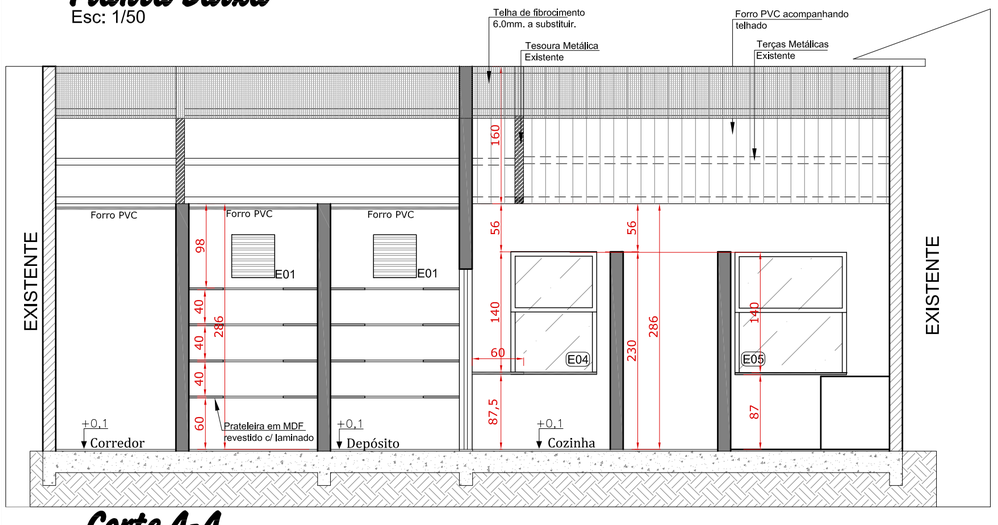

Corte A-A
Esc: 1/50



Detalhe PT03
S/ ESC

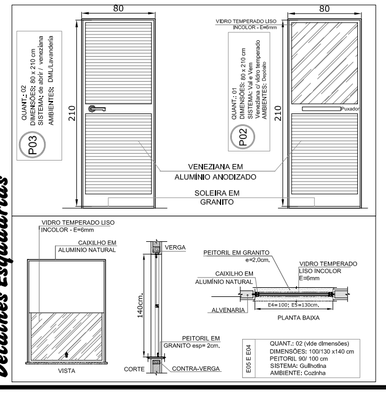

Detalhes Esquadrias

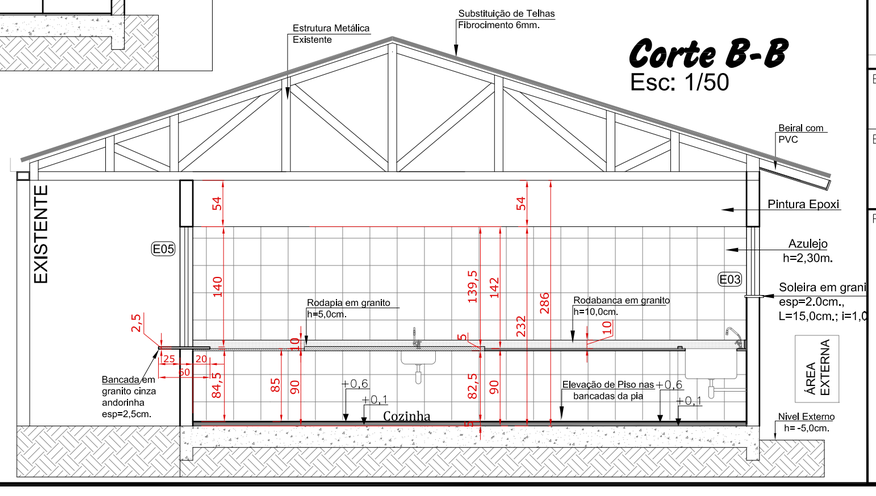

Corte B-B
Esc: 1/50

Localização
Esc: 1/750

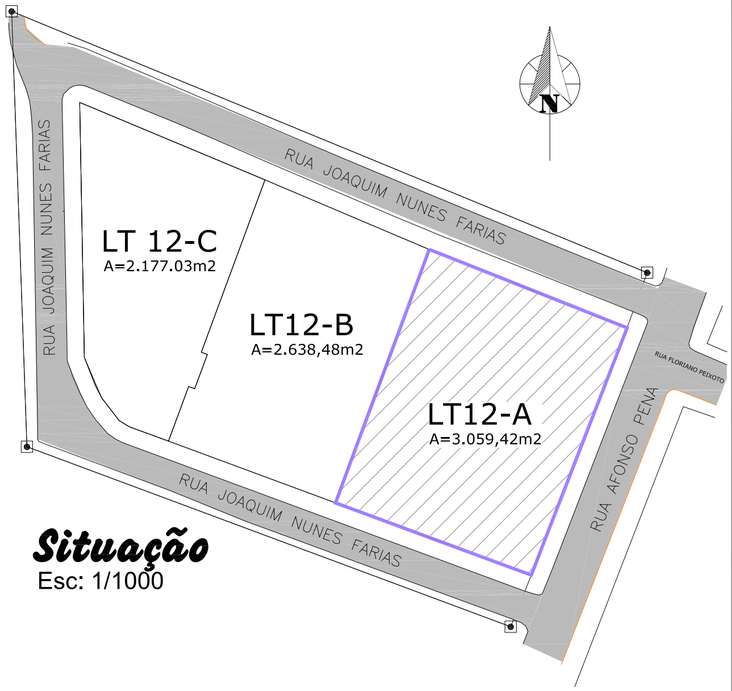

Situação
Esc: 1/1000

TABELA DE ESQUADRIAS

JANELAS

Código	Dimensões	Tipo	Material	Qtdade
E01	50x50/200	Fixa	Aluminio - Vidro temperado	1
E02	110x80/150	Correr, 2 fls.	Aluminio - Vidro temperado	1
E03	350x80/150	Correr, 4 fls.	Veneziana	1
E04	100x140/90	Guilhotina	Aluminio - Vidro temperado	1
E05	130x140/100	Guilhotina	Aluminio - Vidro temperado	1

PORTAS

P1	90x210	Abrir 1 fl	Madeira chapeada c/ chapa metálica na parte inferior	01
P2	80x210	Vai-vem 1 fl	Alumínio e vidro temperado	01
P3	80x210	Abrir 1 fl	Veneziana em Alumínio	02

BANCADAS E PRATELEIRAS

Código	Dimensões	Descrição	Local	Cubas
B1	1,98x60	Granito esp.=2,0cm., c/ rodapia de 5cm. e rodabanca de 10cm.	Preparo de carnes	01
B2	345x80	Granito esp.=2,0cm., c/ rodapia de 5cm. e rodabanca de 10cm.	Preparo de legumes	02
B3	105x70	Granito esp.=2,0cm., c/ rodabanca de 10cm.	Bancada de apoio	-
B4	120x150	Granito esp.=2,0cm., c/ rodabanca de 10cm.	Bancada de apoio	-
B5	210x60	Granito esp.=2,0cm., c/ rodapia de 5cm. e rodabanca de 10cm.	Preparo de bebidas	01
B6	129,85x60	Granito esp.=2,0cm., c/ rodabanca de 10cm.	Bancada de apoio	-
B7	174,35x60	Granito esp.=2,0cm., c/ rodabanca de 10cm.	Lavagem louças sujas	01
PT-01	(1,8x0,45) (2,5x0,44)	Granito esp.=2,0cm.	Lavanderia/ DML	-
PT-02	(5,50+5,34)x40	MDF revestido com melaminicoesp.=3,0cm., apoio em estrutura metálica formato "L".	Depósito Alim.	-
PT-03	1,10m² +Vide projeto	Granito esp.=2,0cm.	Cozinha	-

LEGENDA:
- Paredes existente
- Paredes a Construir
- Paredes H=2,30m.

ACABAMENTOS:

1- Pintura Epóxi
2 - Azulejo até 2,3 m.
3 - Azulejo até 2,30 na parede hidraulica.
4 - Azulejo até o teto
5 - Azulejo 1,5 m.

1-PVC
2- Laje
3- Gesso

1-Cerâmica
2- Polido/Pintado
3- Paver

PREFEITURA

SAÚDE

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
GESTÃO 2021 – 2024
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

Empreendimento:
REFORMA ESC. MUN. SANTHIAGO DANTAS (COZINHA)

Endereço da Obra:
Rua Afonso Pena esq. R. Joaquim Nunes de Farias, Bairro São Cristóvão

Prancha: 1/1

Título das plantas:
PROJETO ARQUITETÔNICO
- Planta Baixa;
- Corte A-A e B-B;
- Implantação;
- Localização;

Chefe Executivo Municipal:
EDSON LUIZ CENCI
Prefeito Municipal

Área:
Atotal= 1.746,33m²
Areforma= 67,55m²

Escala: INDICADA

Especificação:
PROJETO DE REFORMA

Data projeto: 09.07.2021

Desenhista: ANA

Autor do projeto:
ENGº ANA KELLE MALAGUTI
CREA- PR 134.259/D

Documento gerado oficialmente pelo sistema GEO-OBRAS do município de CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 5BA3-5344-3730-CDD6